



Lavadoras / Secadoras elétricas conjugadas Speed Queen

ATEE9ASP543DN04 / ATEE9ASP545DW04



Tempo de ciclo eficiente

32 minutos para lavar e 45 minutos para secar.

Capacidade extra grande

Tambor com capacidade de 10,5Kg e abertura da porta em 180°.

Segura e higiênica

Uma poderosa explosão de ar quente rapidamente elimina a maioria dos ácaros e micro-organismos.


Cuidado com tecidos

Tecnologia de secagem precisa para roupas delicadas. Reduz a necessidade de passar as roupas com o Modo Anti-Vincos.

Reduz até 60% do consumo de água

Utiliza 56 litros de água versus lavadoras convencionais que utilizam até 130 litros.

Controles eletrônicos

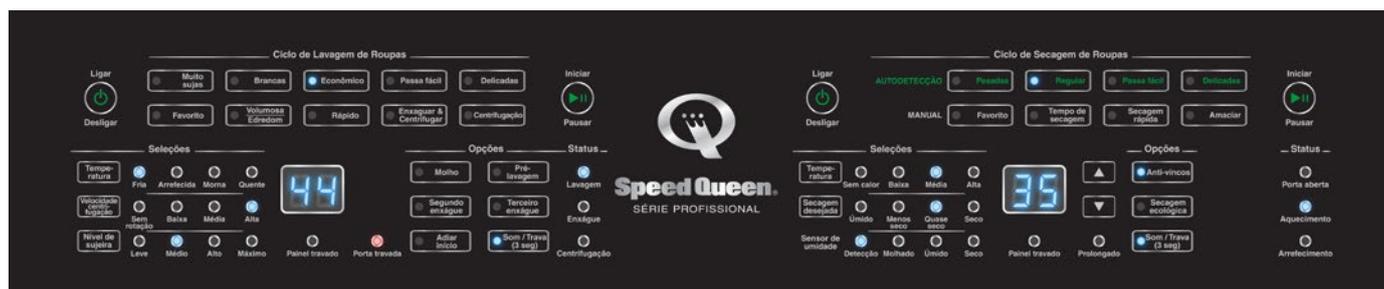

Lavadoras / Secadoras elétricas conjugadas

Dados técnicos	ATEE9ASP543DN04	ATEE9ASP545DW04
Painel de controle	Frontal	Frontal
Abertura da porta	180°	180°
Capacidade do Tambor	10,5Kg de roupa	10,5Kg de roupa
Fonte de energia	Elétrica	Elétrica
Cores	Inox	Branca
Material do cesto	Aço Inoxidável (AISI 304)	Aço Inoxidável (AISI 304)
Material do gabinete	Aço Inoxidável (AISI 304)	Aço Inoxidável (AISI 304)
Dobradiça da porta	Aço inox 10"	Aço inox 10"
Eficiência energética (INMETRO)	A	A
Consumo de energia do ciclo padrão - kWh	0,23	0,23
Nível de ruído - dB	68,7	68,7
Voltagem (A/D)	220V/1F/60Hz	220V/1F/60Hz
Corrente Lavadoras - Ampères (A)	9,8	9,8
Corrente Secadoras - Ampères (D)	21	21
Entrada de água fria/quente (B)	Conexão de 3/4" pol	Conexão de 3/4" pol
Saída de água (dreno/esgoto) (C)	Mangueira 1 1/2" pol	Mangueira 1 1/2" pol
Exaustão de ar quente (E)	Bocal diâmetro 10 cm	Bocal diâmetro 10 cm
Velocidade máxima de centrifugação - RPM	1200	1200
Força G	440	440
Mangueiras (dreno e entrada de água)	Inclusas	Inclusas
Balanceamento automático de cargas	Sim	Sim
Pés niveladores traseiros	Sim	Sim
Níveis de temperatura	4	4
Gaveta para alvejante	Sim	Sim
Gaveta para amaciante	Sim	Sim
Ciclos favoritos	Sim, até 9 ciclos	Sim, até 9 ciclos
Visor de tempo restante	Sim	Sim
Enxágues adicionais	Sim, dois enxágues	Sim, dois enxágues
Sinal de final de ciclo de lavagem	Sim	Sim
Opção de molho adicional	Sim	Sim
Pré-lavagem	Sim	Sim
Programar/adiar início de ciclo	Sim	Sim
Travamento das funções do painel	Sim	Sim

Necessidades para instalação	ATEE9ASP543DN04 ATEE9ASP545DW04
------------------------------	------------------------------------

LAVADORA DE CARREGAMENTO FRONTAL


Voltagem (A)	220V/1F/60Hz Tomada de 3 pinos padrão Brasileiro
Corrente / Disjuntor (A)	9,8 Amperes / 15 Ampères
Entrada de água fria/quente (B)	Pressão de entrada de água: Mín. de 1,5Bar e Máx. de 8,2Bar (entre 15,3 e 84m de coluna d'água)*
Saída de água (dreno/esgoto) (C)	Mangueira 3,81cm Tubulação de esgoto de 5,08cm

SECADORA ELÉTRICA

Voltagem (D)	220V/1F/60Hz Tomada de 3 pinos padrão Brasileiro
Corrente / Disjuntor (D)	21 Amperes / 32 Ampères
Exaustão de ar quente (E)	Duto semi-rígido de 10cm diâmetro

DIMENSÕES E PESO mm sem embalagem (mm - com embalagem)

Largura - mm	683 (737)
Profundidade - mm	704 (832)
Altura - mm	1986 (2032)
Peso - kg	189 (193)

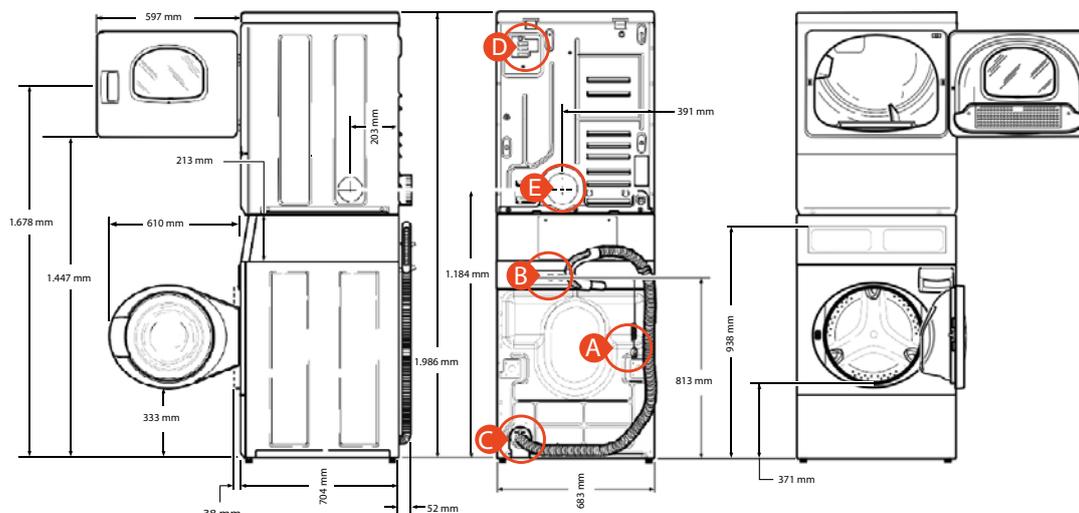

Ligue para agendar sua instalação e ATIVE SUA GARANTIA 0800-200-0360 ou fale com a Speed Queen: speedqueenbrasil@alliancels.com